



Cinta de Polietileno Espumado Low Density

MEDIDAS

Rollos: de 10mts de largo.

Anchos: desde 6mm (1/4) hasta 1000 mm.

Espesor: 1/8? y 1/4?.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico que provee un pegado durable. Puede ir con adhesivo dos cara o sin adhesivo.

SECTORES


Automotriz, Refrigeración, HVAC, Electrónica, Construcción, Artes gráficas, Impresos, Carroceras, Línea Blanca.





CUALIDADES


- Absorbe vibraciones.
- Disminuye el efecto de expansiones y contracciones.
- Previene de la corrosión al eliminar contacto entre diferentes materiales.
- Excelente para superficies lisas o rugosas.
- Ideal para el sellado de polvo y luz.
- Amortiguador de ruido.
- Evita la condensación en tuberías, recipientes, tanques.
- Aislante térmico.
- Empaques.
- Bordes de puertas.
- Deflectores de sol.
- Excelente componente para el sellado de cámaras de refrigeración.

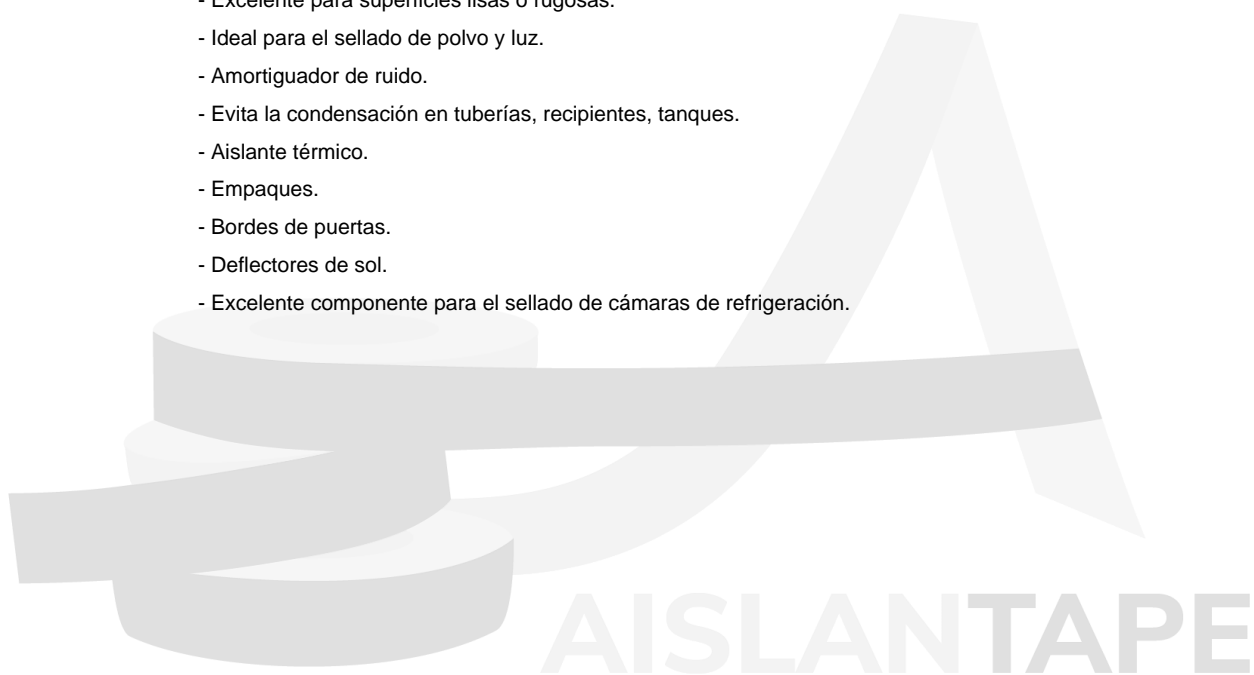



DESCRIPCION

La cinta de espuma de Polietileno contiene adhesivo acrílico, protegido con un liner siliconado de papel blanco. Ofrece una excelente adhesión a temperaturas altas y bajas, buena adhesión inicial, elevada fuerza de cohesión, la cual asegura un pegado permanente sobre una gran variedad de superficies. Altamente resistente a las condiciones climáticas, a la oxidación, a los rayos UV y a temperaturas extremas, ideal para aplicaciones permanentes de montaje en exteriores e interiores.

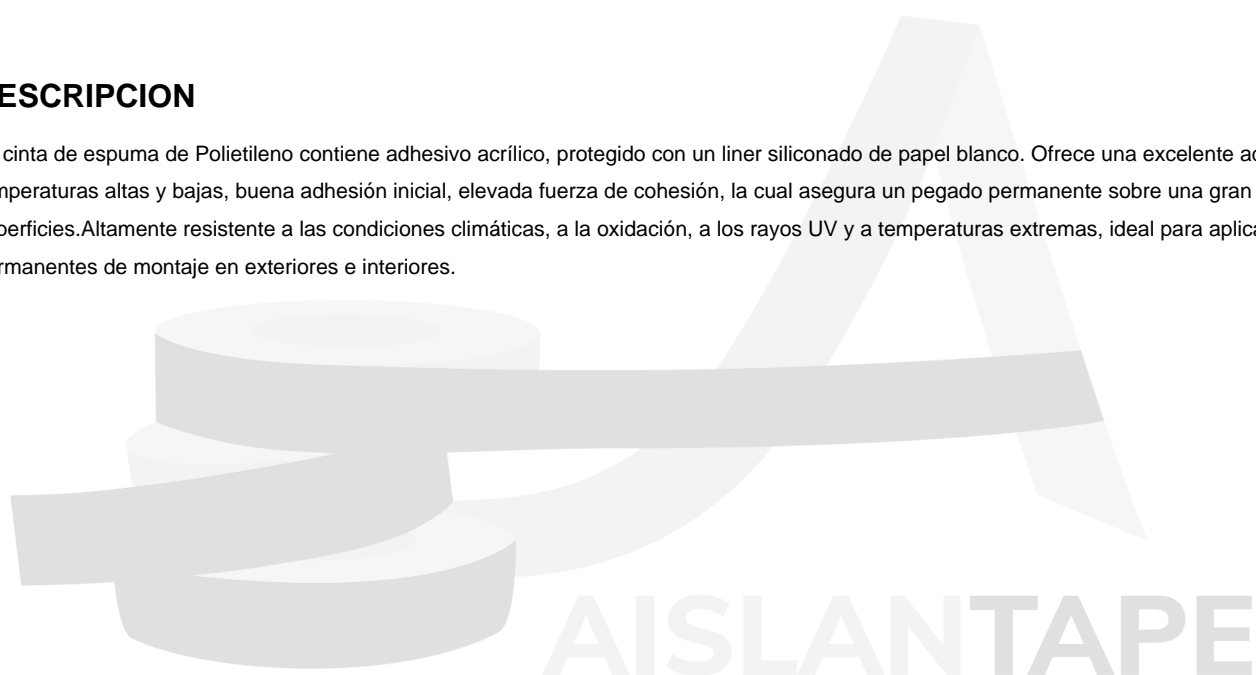



Ficha Técnica
AISLANTAPE
PEGA





CARACTERÍSTICAS

