Ficha Tecnica

Cinta de Poliuretano Blanco liner Blanco



MEDIDAS

Rollos: de 10m de largo, de acuerdo a especificaciones.
Anchos: desde 6mm (1/4) hasta 1500 mm.
Espesores: 3, 4, 5, 6 y 12mm.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico sin soporte o con respaldo de malla con altas prestaciones en cualquiera de sus gramajes disponibles.Ofrece excelente tack inicial, compatibilidad con muchos sustratos y resistencia al envejecimiento.Puede ir con adhesivo dos cara o sin adhesivo.


SECTORES

Automotriz, Refrigeración, Electrodomésticos, Eléctrica, HVAC, Carrocerías, Electrónica, Construcción.

Ficha Tecnica

CUALIDADES

- Aislante térmico- acústico en construcción de edificios y naves industriales.
- Anti ruido de laminas.
- Evita vibraciones entre puertas, ventanas residenciales o industriales etc.
- Lustrador para calzado (uso diario).
- Sellado de Cámaras de Refrigeración.
- En la industria carrocera para sellos entre láminas.
- Evitar fricción entre diferentes materiales.
- Amortiguador de ruido.
- Aislante dieléctrico.

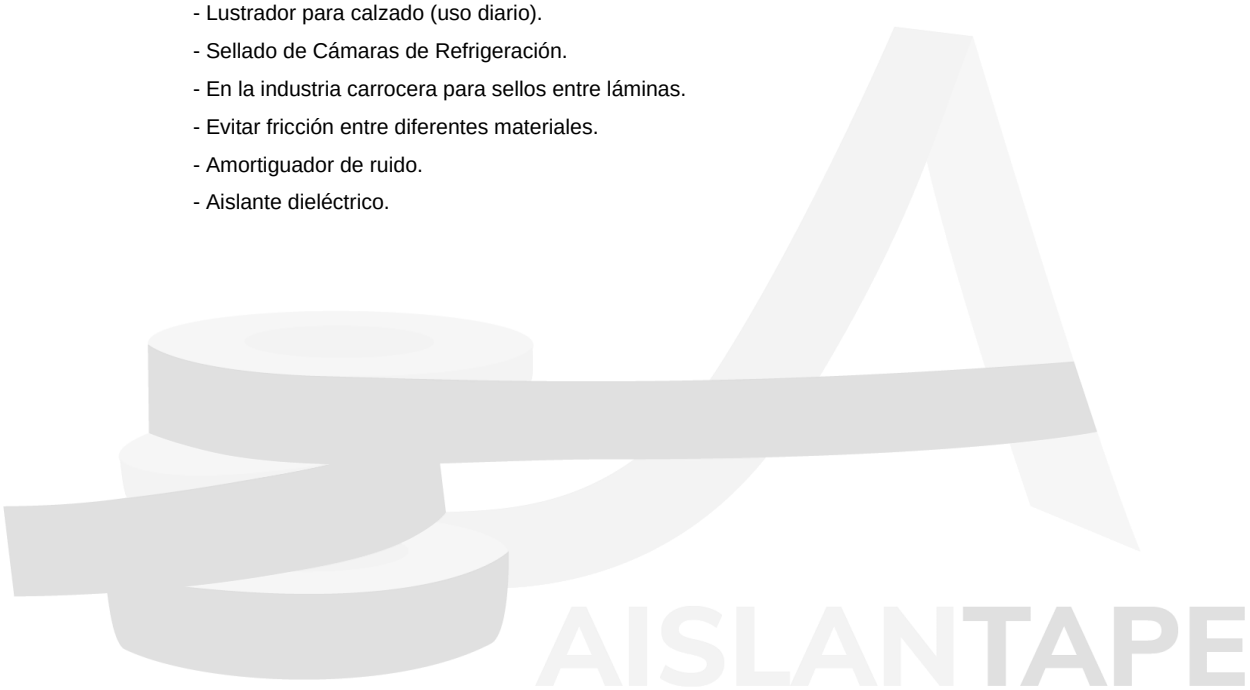

Ficha Tecnica

DESCRIPCION

Es un material sintético que se obtiene de la mezcla de dos componentes como el Isocianato y el Poliol. Esta estructura uniforme posee una fórmula celular indicada para su uso como aislante.

Ficha Tecnica

AISLANTAPE

PEGA





Ficha Tecnica

AISLANTAPE

CARACTERISTICAS







