



Cinta de PVC Negro con Adhesivo 3M

MEDIDAS

Rollos: de 10mts de largo.
Anchos: desde 6mm (1/4) hasta 1000 mm.
Espesor: 1/8 y 1/4.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico que provee un pegado durable. Puede ir con adhesivo dos cara o sin adhesivo.

SECTORES

Automotriz, Refrigeración, HVAC, Electrónica, Construcción, Artes gráficas, Impresos, Carroceras, Línea Blanca.





CUALIDADES


- Evita vibraciones entre puertas, ventanas residenciales o industriales.
- Sellado de vidrios, ventanas y puertas, para evitar el paso de agua, aire.
- Sellado de aire acondicionado.
- Auxiliar contra la entrada de agua en cajuelas, puertas, quema cocos, puertas de automóviles y autobuses.
- En la industria carrocera para sellos entre láminas.
- Evitar fricción entre diferentes materiales.
- Sellos o empaques para gabinetes o tableros electrónicos y eléctricos.
- Sello para gabinetes de iluminación.
- Traslape de laminas.
- Amortiguador de ruido.
- Sellado de Calaveras.
- Gaskets.





DESCRIPCION

Es una cinta para sellar de espuma de Policloruro de Vinilo (PVC), de celda cerrada con adhesivo sensitivo a la presión en uno o en sus dos lados, utilizada para múltiples aplicaciones, ideal para sellar luz, polvo, aire y humedad, brindan una solución de bajo costo en cuanto a sellado y protección.

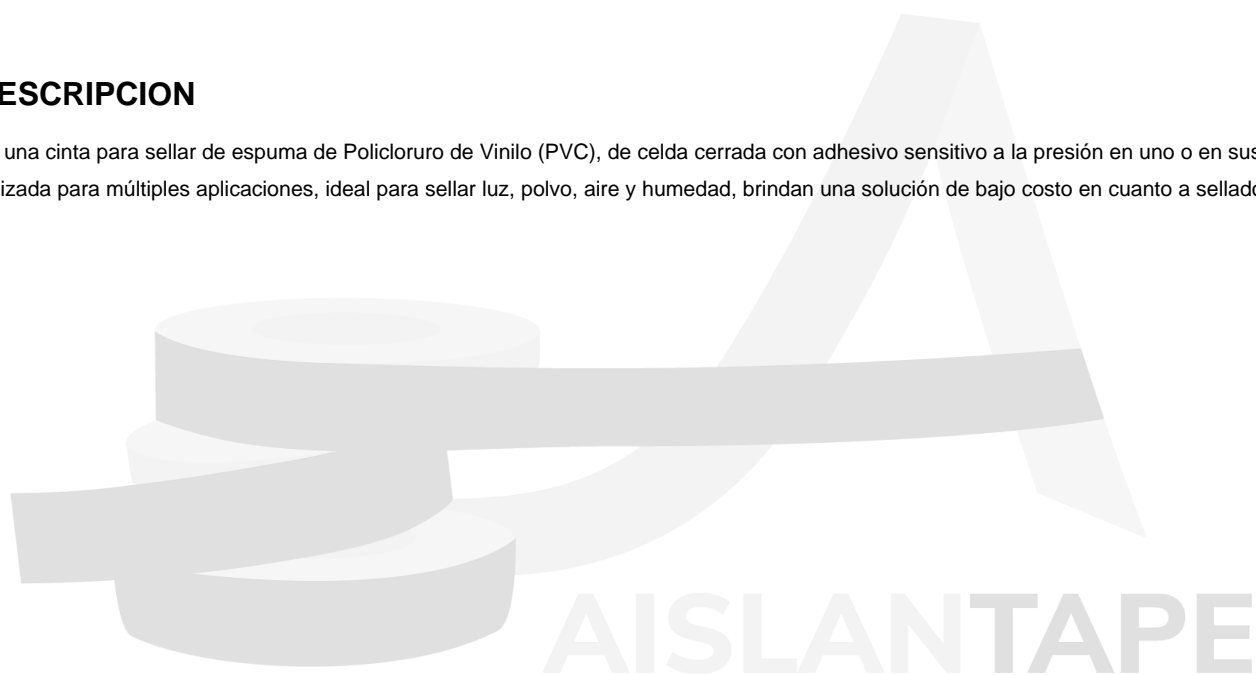



Ficha Técnica
AISLANTAPE
PEGA





Ficha Técnica
AISLANTAPE

CARACTERÍSTICAS









AISLANTE ELÉCTRICO RETARDANTE DE FUEGO AISLANTE ACÚSTICO IMPERMEABLE AISLANTE TÉRMICO









ANTIRUIDO AHORRADOR DE ENERGÍA TRASLAPE DE LÁMINAS FILTRO DE AIRE NO SE DEFORMA









CONDUCTOR DE CALOR INTERIOR / EXTERIOR RESISTENTE AL AGUA ADHERENCIA A SUSTRATOS RESISTENTE A CORROSIÓN









NO CONDUCTOR RESISTENTE TEMPERATURAS SELLADO SUPERFICIE LISA RUGOSA ABSORBE VIBRACIONES