
Ficha Tecnica

AISLANTAPE

Cinta de PVC Negro con Malla

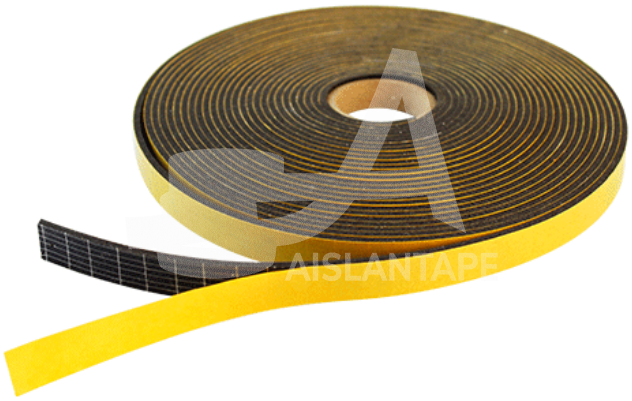

MEDIDAS

Rollos: de 10mts de largo.
Anchos: desde 6mm (1/4) hasta 1000 mm.
Espesor: 1/8 y 1/4.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico que provee un pegado durable.Puede ir con adhesivo dos cara o sin adhesivo.

SECTORES

Automotriz, Refrigeración, HVAC, Electrónica, Construcción, Artes gráficas, Impresos, Carroceras, Línea Blanca.

Ficha Tecnica

CUALIDADES

- Evita vibraciones entre puertas, ventanas residenciales o industriales.
- Sellado de vidrios, ventanas y puertas, para evitar el paso de agua, aire.
- Sellado de aire acondicionado.
- Auxiliar contra la entrada de agua en cajuelas, puertas, quema cocos, puertas de automóviles y autobuses.
- En la industria carrocera para sellos entre láminas.
- Evitar fricción entre diferentes materiales.
- Sellos o empaques para gabinetes o tableros electrónicos y eléctricos.
- Sello para gabinetes de iluminación.
- Traslape de laminas.
- Amortiguador de ruido.
- Sellado de Calaveras.
- Gaskets.

Ficha Tecnica

DESCRIPCION

Es una cinta para sellar de espuma de Policloruro de Vinilo (PVC), de celda cerrada con adhesivo sensitivo a la presión en uno o en sus dos lados, utilizada para múltiples aplicaciones, ideal para sellar luz, polvo, aire y humedad, brindan una solución de bajo costo en cuanto a sellado y protección.

Ficha Tecnica

AISLANTAPE

PEGA





Ficha Tecnica

AISLANTAPE

CARACTERISTICAS







