
Ficha Tecnica

AISLANTAPE

Espuma EVA

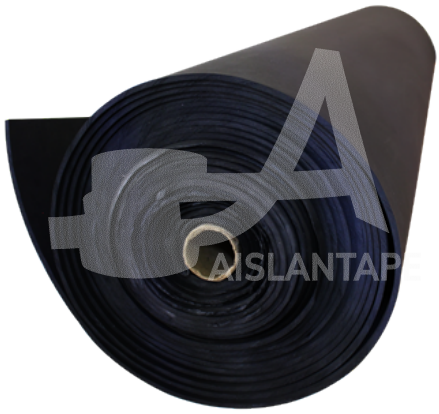

MEDIDAS

Placas de 1.40m x 2.9m o piezas suajadas con o sin adhesivo.
Espesores: Negro: 2, 4.5, 6, 8, 12, 18, 24mm.Blanco: 2, 4, 6,9mm.
Colores: 2, 4, 6, 9mm.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico sin soporte o con respaldo de poliéster con altas prestaciones en cualquiera de sus gramajes disponibles. Ofrece excelente tack inicial, compatibilidad con muchos sustratos y resistencia al envejecimiento.

SECTORES

Carroceras, Construcción, Artes Gráficas, Refrigeración, Automotriz, Escuela y Oficina, HVAC, Eléctrica, Electrónica, Construcción.

Ficha Tecnica

CUALIDADES

- Antideslizante.
- No tóxico.
- Flexible.
- Impermeable.
- Uso en Interiores y Exteriores.
- Resiste temperatura.
- Adhesión en múltiples superficies.

Ficha Tecnica

DESCRIPCION

Es una espuma poliolefinica de celda cerrada, funciona como aislante térmico, acústico, eléctrico y de humedad.Es resistente a la deformación por su propiedad de memoria que tiene y aísla de los sonidos y vibraciones, por lo que es utilizado como anti-ruidos en la industria automotriz.

Ficha Tecnica

AISLANTAPE

PEGA





Ficha Tecnica

AISLANTAPE

CARACTERISTICAS







