




Espuma Minicel

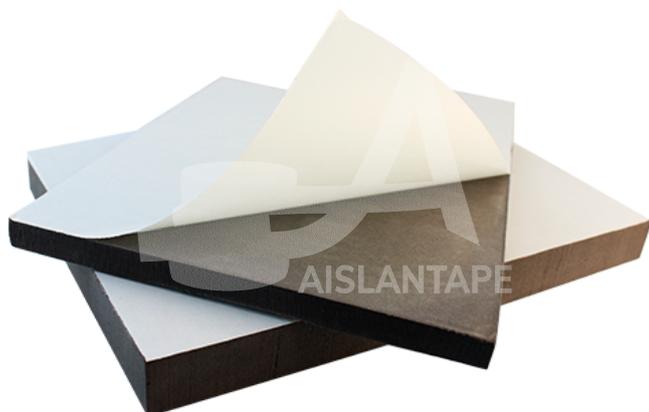

MEDIDAS

Espesor: 3, 4, 5,6 y 12mm (sobre pedido).Tamaño de las placas: 1.22m x 1.83m.

ADHESIVO

Adhesivo acrílico sin soporte con altas prestaciones en cualquiera de sus gramajes disponibles. Ofrece excelente tack inicial, compatibilidad con muchos sustratos y resistencia al envejecimiento.


SECTORES

Automotriz, Vidrio, Refrigeración, Electrodomésticos, Eléctrica, HVAC, Carrocerías, Electrónica, Construcción.



CUALIDADES

- Provee acolchonamiento.
- Provee atenuación de sonido.
- Baja Absorción de agua y vapor de transmisión.
- Puede ser utilizado como relleno para evitar vibración.
- Es resistente a la compresión.

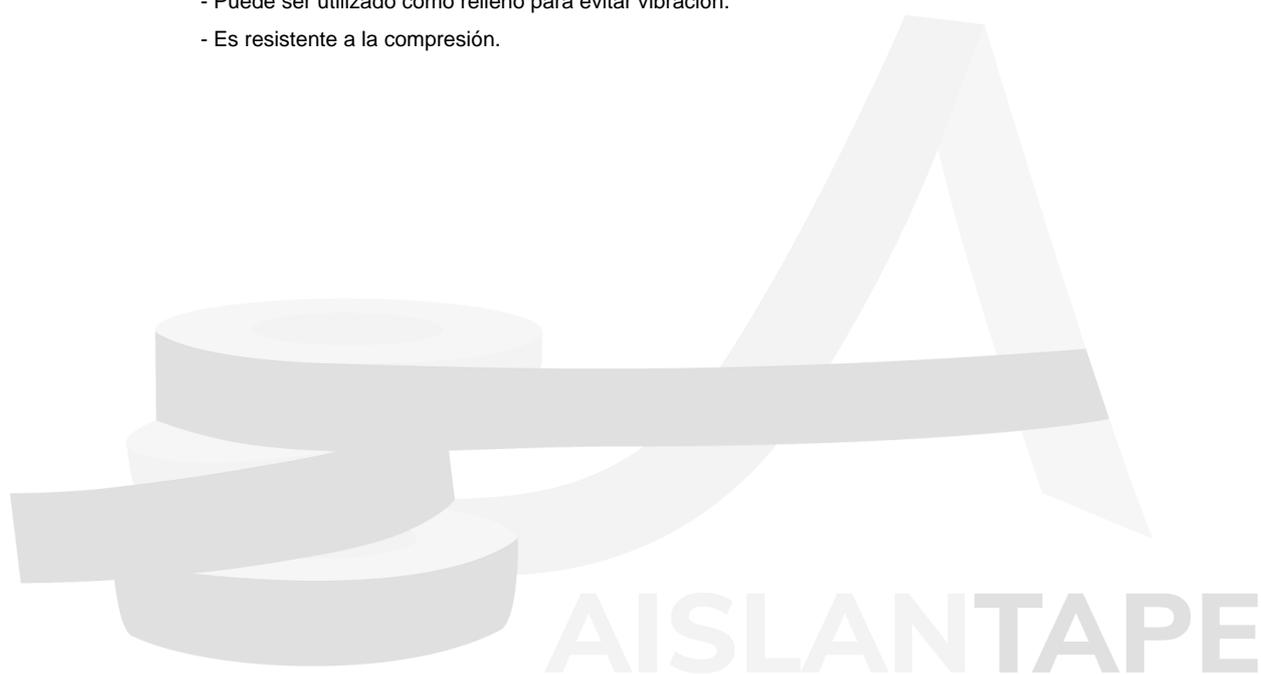



DESCRIPCION

Espuma de celda cerrada irradiación crosslinked, excelente consistencia, en colores blanco o negro, manufacturada en rollo, placas o piezas suajadas.





Ficha Tecnica
AISLANTAPE
PEGA



MADERA




CONCRETO



VIDRIO



PLASTICO

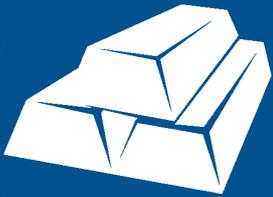

METAL





Ficha Técnica
AISLANTAPE

CARACTERÍSTICAS

