Ficha Tecnica

Espuma de Polietileno



MEDIDAS

1/32, 1/16, 3/32, 1/8 y ¼.Tamaño de los Rollos: 2.00 mts de ancho x el largo dependiendo el espesor.

ADHESIVO

Se recomienda un adhesivo acrílico con soporte de malla o poliéster con altas prestaciones y excelentes propiedades en materiales de alta y baja energía superficial. Puede ir con adhesivo dos caras o sin adhesivo.

SECTORES

Empaque, Alimenticio, Agrícola y Construcción.

Ficha Tecnica

CUALIDADES

- Excelente protección frente a impactos y vibraciones.
- Disponibles con tratamiento antiestático.
- Material ligero y limpio.
- No abrasivo.

Ficha Tecnica

DESCRIPCION


La espuma de polietileno ofrece absorción al impacto contra golpes y vibraciones, es ligero y se fabrica en diferentes calibres y densidades. Es posible agregar algunos aditivos en el proceso de fabricación para obtener protección antiestática.

Ficha Tecnica

AISLANTAPE

PEGA



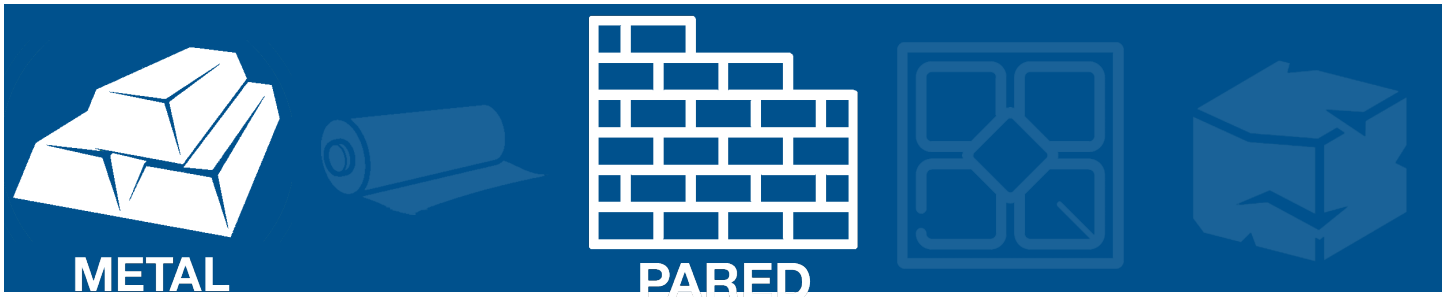

Ficha Tecnica

AISLANTAPE

CARACTERISTICAS







